

NEW
新製品

定植時の活着をしっかりとサポート

『万能苗支柱 P支柱』

再生塩ビ
原料使用

本社 加工品営業部 木戸 康晴



茨城県JAなめがたしおさい
ピーマン栽培の様子

日本一のピーマン産地、茨城県 JA なめがたしおさいでは、誘引前の仮支柱に、当社の地球に優しい『万能苗支柱 P支柱』を使用頂いております。以前は、定植時の仮支柱に被覆鋼管を使用していましたが、設置・回収作業の際は、重労働となっていました。

また、廃棄の際は、樹脂と鋼管を分離する事が難しく、産業廃棄物としての処理を余儀なくされておりました。

今回、被覆鋼管の代替製品として、再生塩ビ樹脂を利用した『万能苗支柱 P支柱』を製品化。

塩ビ樹脂単体でできており、使用後は再度原料化が可能で、持続可能な循環型農業を目指した製品です。

特長

- 耐久性：再生塩ビ樹脂を原料とし、優れた耐久性を誇ります。
- 作業性：軽量化と剛性を強化。先端のプレス加工により、差込み易く省力化に貢献します。
- 環境性：塩ビ樹脂単体でできており、使用後は洗浄・回収する事で、再資源化が可能です。



P支柱 使用例



P支柱製品規格

規格	色	梱包数	梱包形態
12.7φ×65 cm 先端プレス加工	グレー	300 本	クラフト袋

使用上のご注意



- ・当製品は塩化ビニール製（再生）です。プラスチックの適正処理をお願い致します。
- ・他用途への使用禁止：農園芸用製品です。他の用途には使用しないでください。
- ・取扱注意：足への落下等、お取扱いには十分ご注意ください。

東京インキの内張りカーテン エナジーシリーズ

施設園芸栽培の生産者の方々に幅広く使って頂ける、高性能内張りカーテンをラインアップ。

多層断熱被覆資材

EK


 エナジーキーパー®

作物用途別に製品化
EK-B / EK-S / EK-W
EK-WF / EK-L

各機能を有する素材を組合せた機能性複合資材で、優れた保温保冷効果で冷暖房費用を大幅に削減します。独自技術により、優れた収束性を発揮し、極力、影を残しません。



EK-WF 展開時

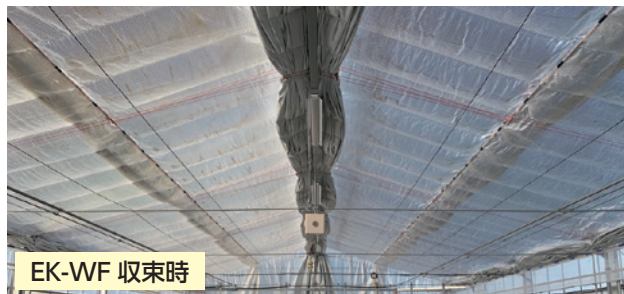

EK-WF 収束時

■ エナジーキーパー製品規格

幅 (cm)								長さ (m)
180	210	240	270	300	330	360	390	m 単位 加工対応のみ
420	450	480	510	540	570	600	630	
660	690	720	750	780	810	840	—	


高性能内張りカーテン

EX

 エナジークロス

透明保温品：CL10
遮光保温品：SL55

マルチフィラメント糸で編まれた生地は、優れた柔軟性で収束時には、影の影響を極力軽減します。軽量でしなやか、形状安定性にも優れており、作業性がよく、カーテン装置のトラブルを軽減します。

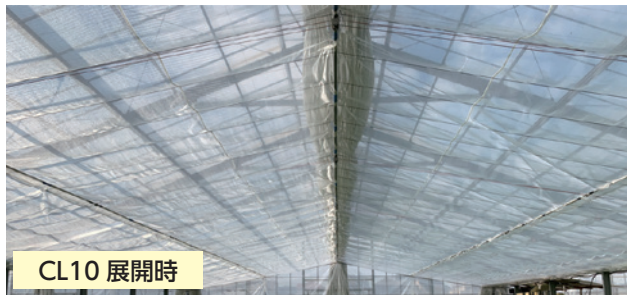

CL10 展開時



CL10 収束時

■ エナジークロス製品規格

幅 (cm)							長さ (m)
50	120	170	230	270	300	320	m 単位 加工対応のみ
350	370	400	430	460	500	540	

※カット加工の他、原反幅の組合せで中接加工、片ロープの加工対応もお受け致します。

内張りカーテン専用 農 PO フィルム

Eカーテン®

水抜有孔品
無孔品



東京インキ株式会社
TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD.
<https://www.tokyoink.co.jp>

本社 / 〒114-0002 東京都北区王子 1-12-4 TEL.03-5902-7627
札幌営業所 / 〒065-0020 札幌市東区北二十条東 18-2-1 TEL.011-784-7772
仙台営業所 / 〒980-0801 仙台市青葉区木町通 2-1-18 TEL.022-274-3531
新潟営業所 / 〒950-0087 新潟市中央区東大通 1-2-25 TEL.025-245-3141
名古屋支店 / 〒460-0022 名古屋市中区金山 1-12-14 TEL.052-331-1515
大阪支店 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町 1-28 TEL.06-6761-0077
広島営業所 / 〒732-0827 広島市南区福荷町 5-18 TEL.082-568-4400
福岡支店 / 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 3-13-5 TEL.092-503-8979